




7070 Blu cobalto

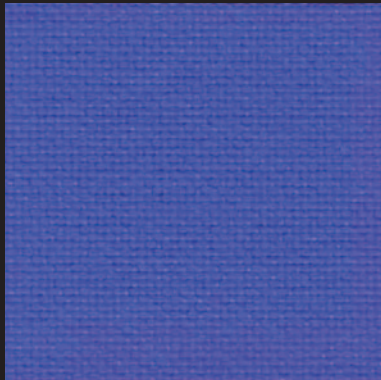


7133 Nero

7030 Bruno multicolore

7025 Grigio fumo

7005 Verde turchese

7007 Cielo

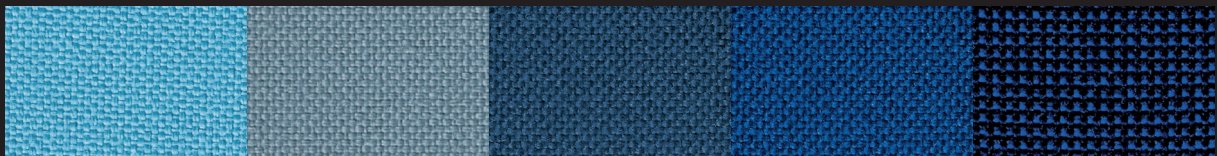


7047 Celeste

7625 Grigio freddo

7016 Blu ceruleo

7080 Blu di Parigi

7077 Blu multicolore

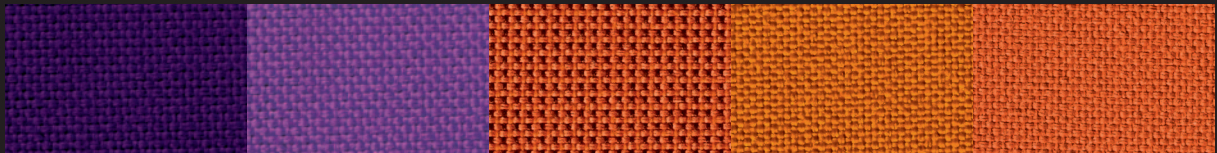

7054 Viola

7015 Prugna

7300 Corallo multicolore

7051 Melone

7011 Zucca




7027 Scarlatto

7008 Girasole

7010 Sabbia

7041 Verde chiaro

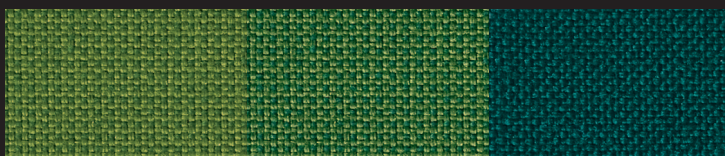7004 Verde chiaro
multicolore

7019 Verde Prato

7020 Verde multicolore

7023 Verde pino

D King L



COMPOSIZIONE:	100% Poliestere Trevira Cs	
PESO:	365 ± 5% g/ml	
ALTEZZA:	140 cm	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (cicl) Martindale:	UNI EN ISO 12947	60.000 ± 10%
SOLIDITÀ ALLA LUCE:	EN ISO 105-B02	6
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	EN ISO 105-X12	4/5
PILLING	UNI EN ISO 12945/2	5

COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS	
WEIGHT:	365 ± 5% g/ml	
WIDTH:	140 cm	
ABRASION RESISTANCE (rubs) Martindale:	UNI EN ISO 12947	60.000 ± 10%
LIGHT FASTNESS	EN ISO 105-B02	6
FASTNESS TO RUBBING	EN ISO 105-X12	4/5
PILLING:	UNI EN ISO 12945/2	5

COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS	
POIDS:	365 ± 5% g/ml	
LARGEUR:	140 cm	
RÉSISTANCE À L'ABRASION (révolutions) Martindale:	UNI EN ISO 12947	60.000 ± 10%
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	EN ISO 105-B02	6
SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	EN ISO 105-X12	4/5
PILLING:	UNI EN ISO 12945/2	5

ZUSAMMENSETZUNG:	100% Polyester Trevira CS	
GEWICHT:	365 ± 5% g/ml	
HÖHE:	140 cm	
ABRIEBFESTIGKEIT (Scheuerhübe) Martindale:	UNI EN ISO 12947	60.000 ± 10%
LICHTECHTHEIT:	EN ISO 105-B02	6
REIBECHTHEIT:	EN ISO 105-X12	4/5
PILLING:	UNI EN ISO 12945/2	5

COMPOSICIÓN:	100% Poliéster Trevira CS	
PESO:	365 ± 5% g/ml	
ALTURA:	140 cm	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos) Martindale:	UNI EN ISO 12947	60.000 ± 10%
SOLIDEZ A LA LUZ:	EN ISO 105-B02	6
SOLIDEZ AL FROTE:	EN ISO 105-X12	4/5
PILLING	UNI EN ISO 12945/2	5



Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Reinigung und Waschen
Reinigen en wassen – Entretien et lavage – Mantenimiento y lavado.



Reazione al fuoco – Flammability – Brennverhalten
Brandgedrag – Classement au feu – Reacción al fuego
CL1 – CRIB 5 – B1 – M1 – EN 1021/1-2 – IMO A 652 (16)