

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Modell	i3SIXTY 3 Display 50"	i3SIXTY 3 display 65"
Product ID	10010630 (display) 10010675 (display + mobile stand)	10010631 (display)

DISPLAY SPEZIFIKATIONEN

Display Technologie	Liquid Crystal Display (LCD)	
Backlight Technologie	Direct-LED Backlight	
Panelgröße	50"	65"
Display Seitenverhältnis	16:9	
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²	
Kontrastverhältnis (typisch)	4000:1	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 bit)	
Reaktionszeit (typisch)	8 ms	
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)	
Oberfläche	Gehärtetes Glas, entspiegelt	
Unterstützte Ausrichtung	Quer- & Hochformat	
Lebensdauer	50,000 Stunden	

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Video & Audio Input	2x HDMI	HDMI IN 2.0*1, HDMI IN 2.0(ARC)*1
	1x DP	1x DP
	1x Type-C 65W, 1x Type-C 15W	1x Type-C 100W, 1x Type-C 15W
	1x COAX	1x COAX
	1x audio in	1x audio in
Video & Audio Output	1x HDMI	1x HDMI
	1x 3.5mm audio jack	1x 3.5mm audio jack
	1x Digital audio out	1 x Line out
USB-Anschlüsse	2x USB 3.0 Type A	2x USB 3.0 Type A
	2x USB 2.0 Type A	2x USB 2.0 Type A
	2x USB 2.0 Type B for touch	2x USB 2.0 Type B for touch
	1x Micro USB	/
Netzwerkonnektivität	2 x LAN: RJ-45-Anschluss (1000 Mbit / s)	1 x RJ45 IN*1, 1 x RJ45 Out
	1x RS232	1x RS232
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
andere	TC-Kartenleser (für den internen Gebrauch)	1 x TF CARD (for internal use)

BETRIEBSPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android 13		
Speicher	8 GB RAM – 128 GB Speicher		
CPU	Octa-Core ARM CPU		
Interaktiver Touch	Kapazitive Touch-Technologie		
	Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device)		
	Berührungspunkte: 20 gleichzeitige Multi-Touch-Punkte		
Lautsprecher	2x 20-Watt Lautsprecher		

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

VESA Montagestandard	400 x 400		
Nettogewicht	TBD		
Verpackungsgewicht	TBD		
Abmessungen	113,4 x 5,5 x 65,4 cm		TBD
Verpackungsabmessungen	TBD		

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromzufuhr	100V ~240V, 50/60 Hz		
Energieverbrauch	TBD		

ZUBEHÖR

inklusive	Quick Start Guide		
	Aktiver Stift		
	Stromkabel (EU)		
	Wandhalterung		

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

Benutzeroberfläche	i3STUDIO Launcher		
Whiteboarding Software	i3WHITEBOARD		
Annotation Software	i3WHITEBOARD		
Screencasting-Software	i3ALLSYNC – Drahtlose Präsentation		
Geräteverwaltung	i3RDM (optional)		
Webbrowser	Chromium		
Konferenzsoftware	Zoom, MS Teams oder andere		
Geräteverwaltung	i3RDM (optional)		
App Store	i3STORE & Google Play Store		

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0°C- 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	5.000 Meter
Lagertemperatur	-20°C - 40°C
Lagerfeuchtigkeit	10% ~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

VORSCHRIFTEN

Produkttypgenehmigung	CE & FCC
-----------------------	----------


GARANTIE

Standardgarantie	3 Jahre, auf 5 Jahre erweiterbar
------------------	----------------------------------


ANMERKUNG

Exklusives Design von i3 – Änderungen vorbehalten.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (i3SIXTY 3 50")

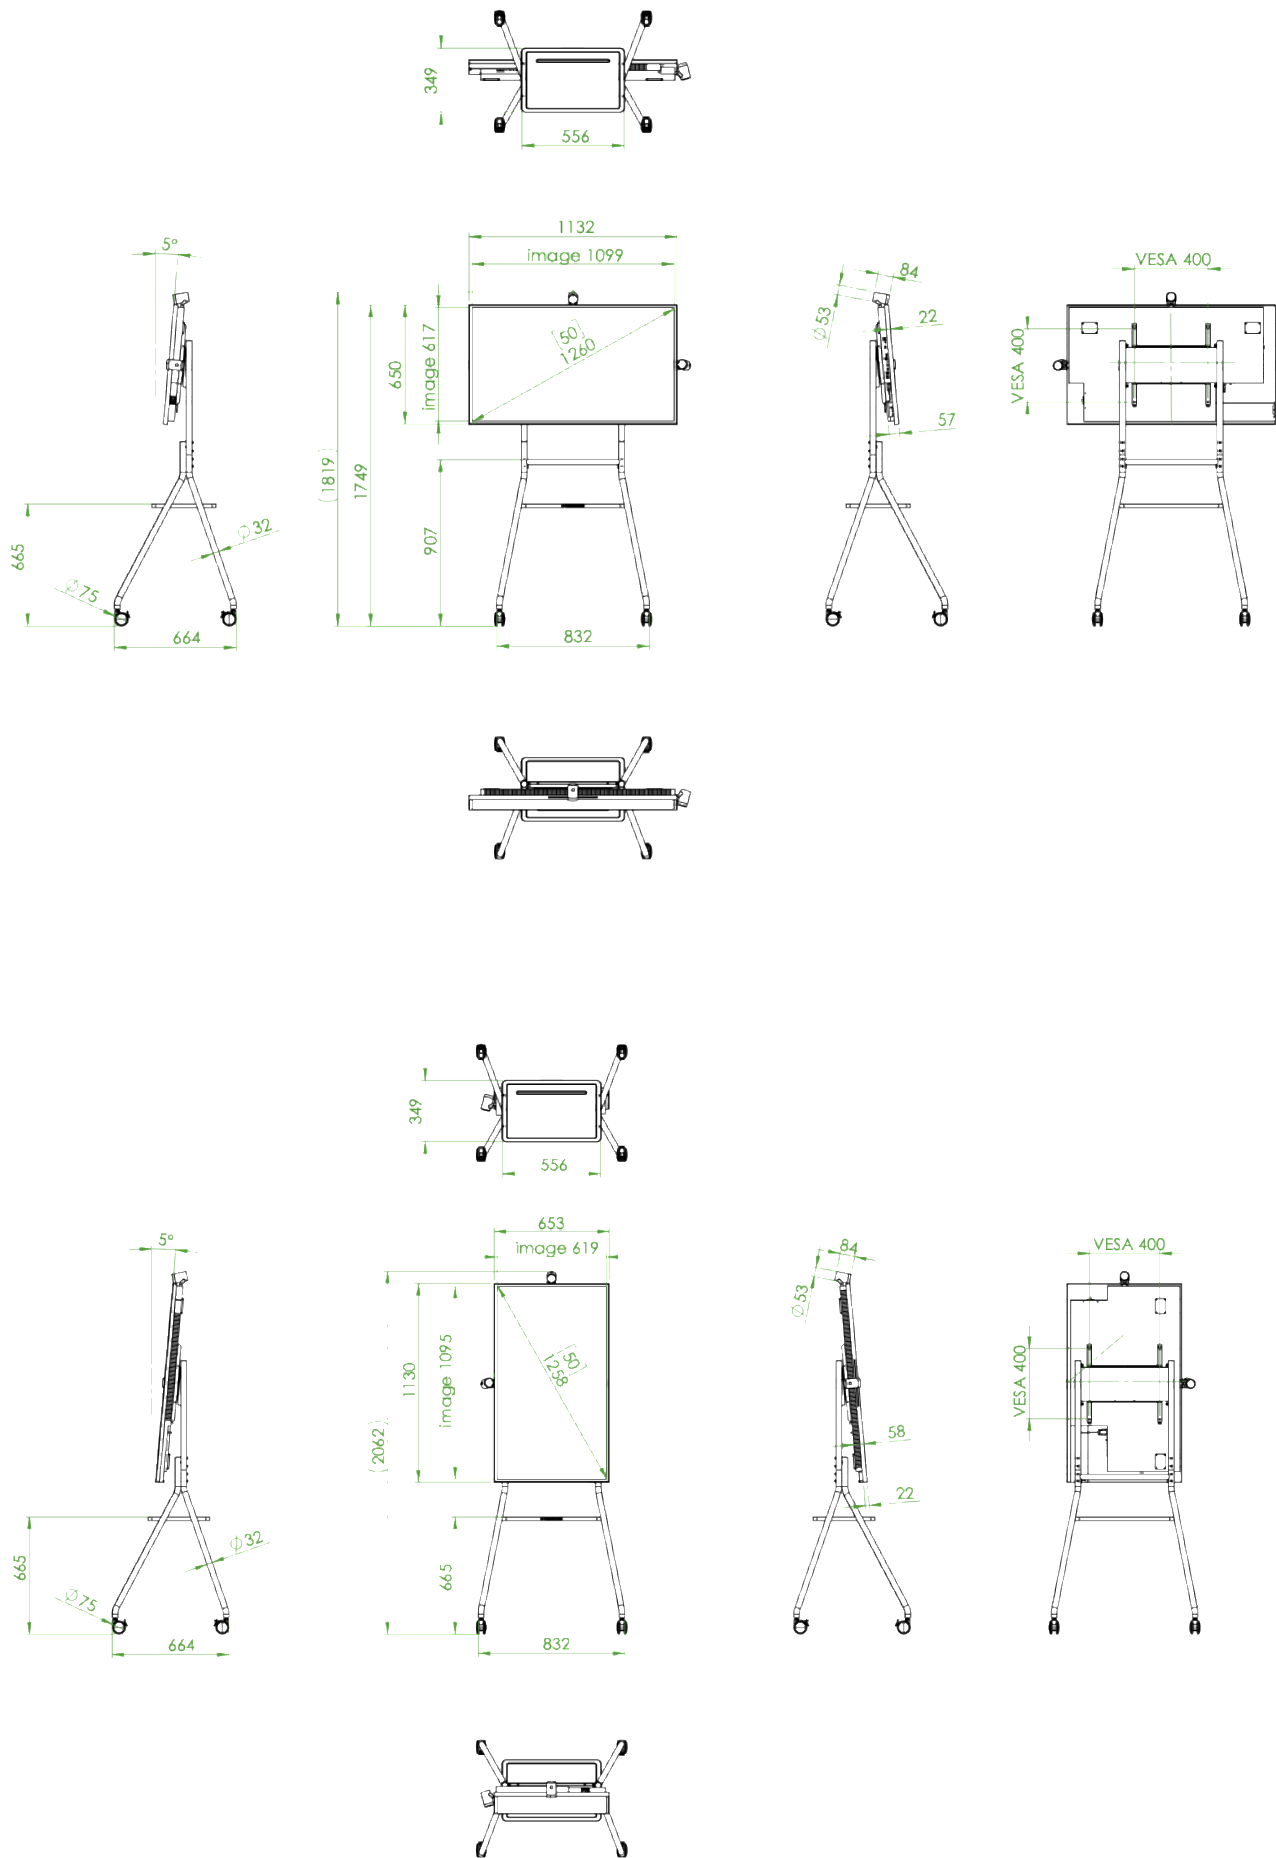

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (i3SIXTY 3 65")

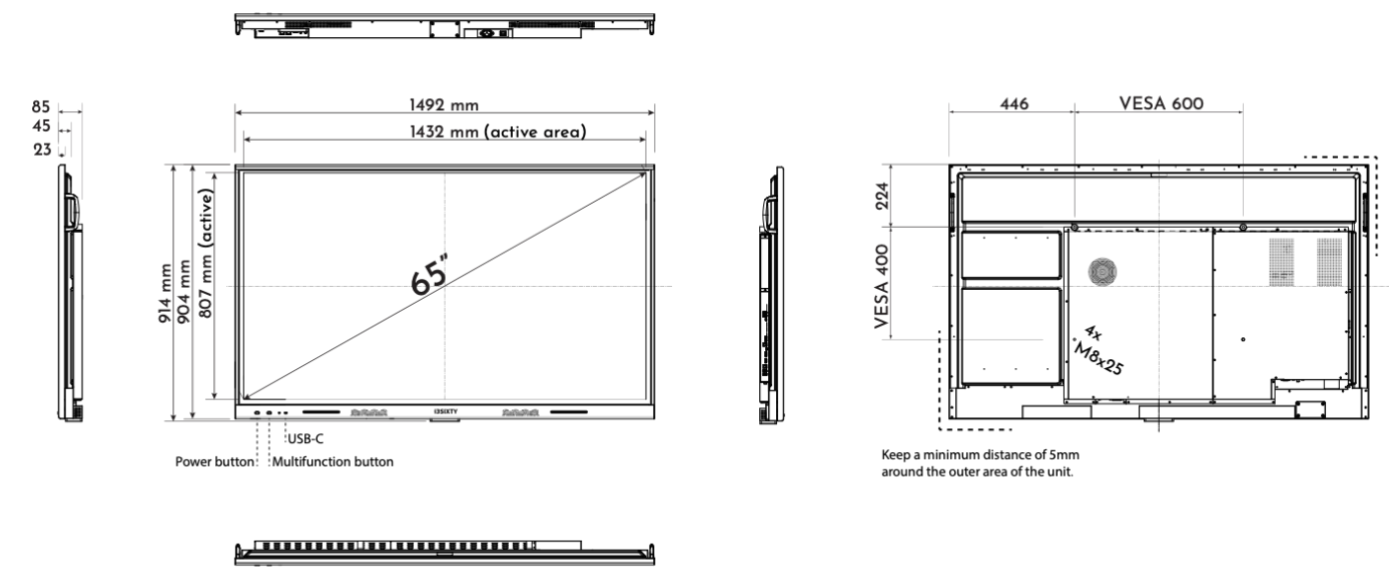

Model Name: i3SIXTY 65 ISO - mm

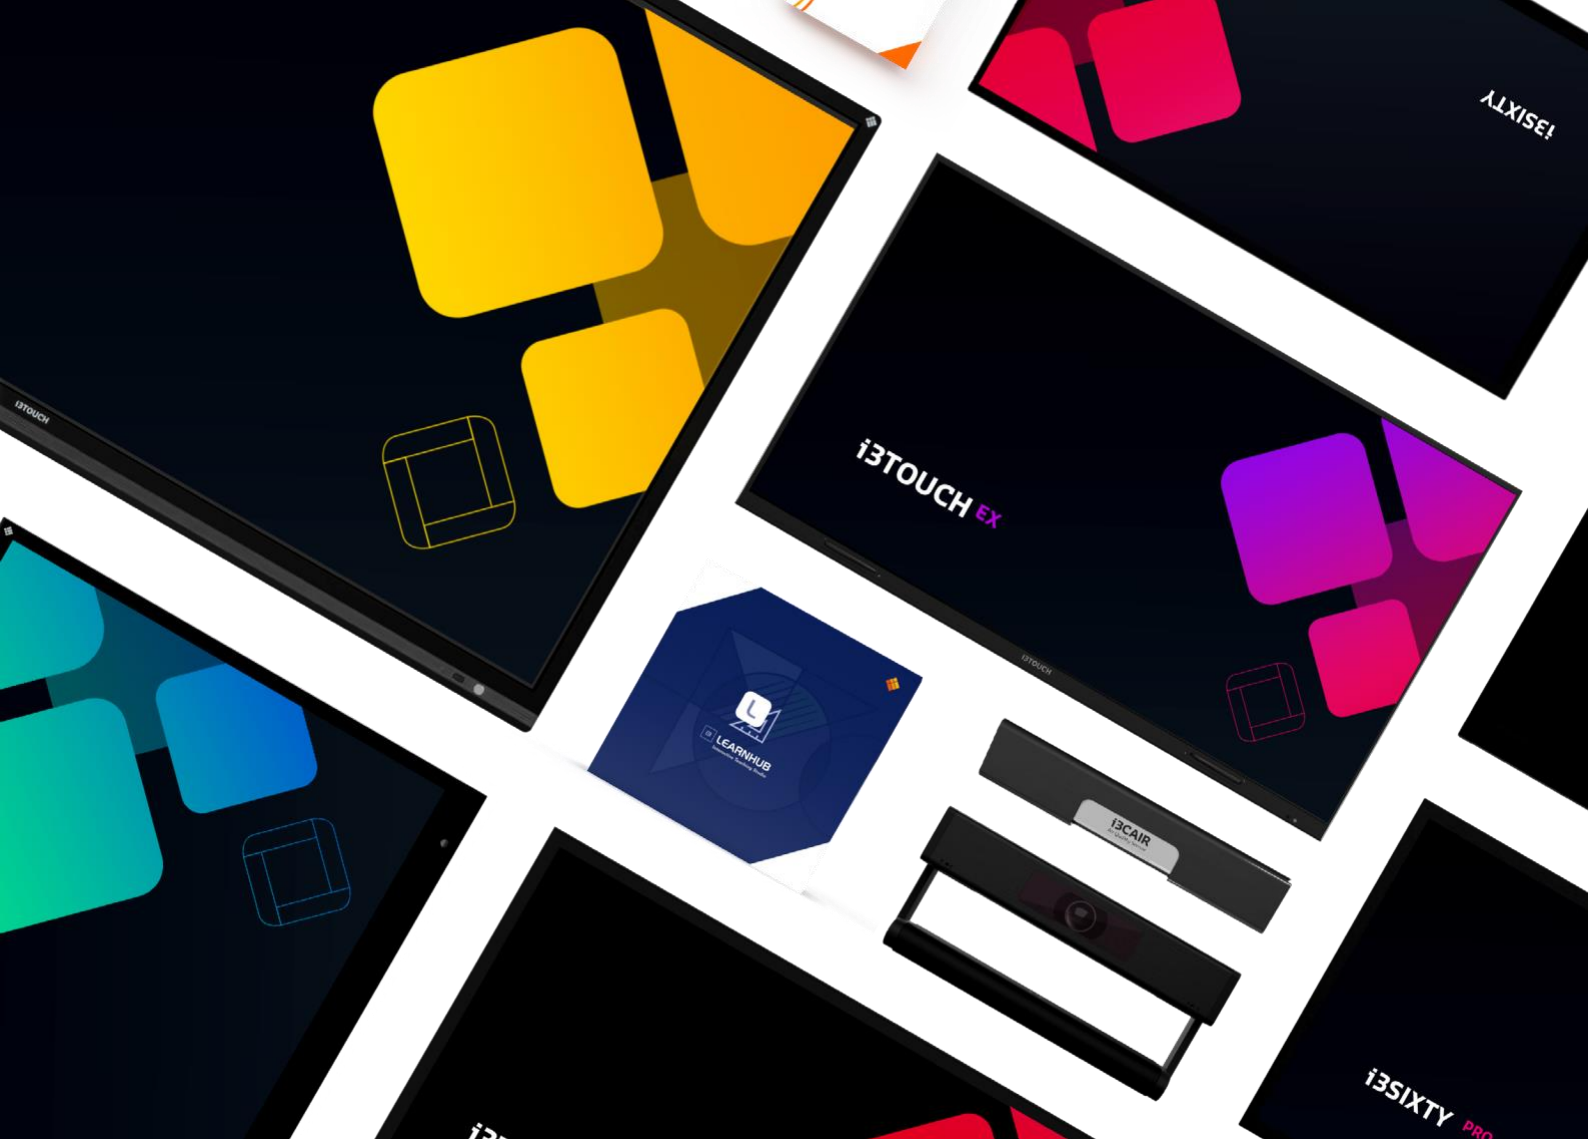

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns

Knobel Schuleinrichtungen AG
Schürmattstrasse 3
CH-5643 Sins

Telefon +41 41 710 81 81
E-Mail info@knobel.ch

Vereinbaren Sie einen Termin für eine Produktdemo

Bitte füllen Sie das Formular "Demo
buchen" aus und wir werden uns mit Ihnen
in Verbindung setzen, um eine Online-
Präsentation oder einen Vor-Ort-Termin
mit Ihnen zu vereinbaren.
in Verbindung setzen.

**Vereinbaren Sie einen Termin für
eine Produktdemo**